

睿智X5000系列


适用于机器视觉、运动控制、智能装备、自动化设备、人工智能等领域。

ReiZ X5000 产品参数					
性能参数	产品名称	ReiZ 睿智 X5000			
	订货号	X5000-D	X5000-F	X5000-H	
	颜色	浅银灰			
	操作系统(可选)	Windows 10, Ubuntu, etc.			
	处理器(可选)	Intel® 12 th Core™ i7 12700 2.1GHz, 可睿频至4.9GHz,25M Cache, TDP 65W Intel® 12 th Core™ i5 12400 2.5GHz, 可睿频至4.4GHz,18M Cache, TDP 65W Intel® 12 th Core™ i5 12500 3.0GHz, 可睿频至4.6GHz,18M Cache, TDP 65W Intel® 12 th Core™ i3 12100 3.3GHz, 可睿频至4.3GHz,12M Cache, TDP 60W Intel® 12 th Core™ i5 12500T 2.0GHz, 可睿频至4.4GHz,18M Cache, TDP 35W Intel® 12 th Core™ i3 12300T 2.3GHz, 可睿频至4.2GHz,12M Cache, TDP 35W Intel® 12 th Core™ i3 12100T 2.2GHz, 可睿频至4.1GHz,12M Cache, TDP 35W			
	主板芯片组	Intel H610, Intel Q670(可选)			
	内存	DDR4 3200Mhz Up to 64GB, 2 x 260-pin SO-DIMM			
	存储(可选)	1 x M.2 + 1 x 2.5" SATAIII HDD/SSD(可选)			
接口参数	显示	1 x DP:up to 4096 x 2610@30Hz, 1 x HDMI :up to 4096 x 2610@30Hz			
	网络	LAN1: Intel i219LM LAN2/3: Intel i210	LAN1: Intel i219LM LAN2/3/4/5: Intel i210	LAN1: Intel i219LM LAN2/3/4/5/6/7: Intel i210	
	I/O 接口	COM	2 x COM(RS-232/485) 4 x COM(RS-232)	2 x COM(RS-232/485) 4 x COM(RS-232)	2 x COM(RS-232/485) 2 x COM(RS-232)
		USB	2 x USB2.0, 4 x USB3.0(内部3个USB2.0)		
		DIO	16路光耦隔离DIO(可选)		
		开关	物理开关		
	Audio	1 x Line out(可选)			
扩展显卡	显卡长度250mm以下, 4060双风扇				
供电参数	电压范围	12V DC, 过压, 接反保护			
	电源	开关电源(可选)			
基础参数	外观尺寸	208(宽) x 153(高) x 255(深)mm			
	净重	3.6Kg			
	整机功耗	最高功耗400W			
	散热方式	高性能铜管导热和面积铝材质结合散热			
	安装方式	嵌入式			
	工作环境	-10~50℃ (选配固态硬盘), 0~40℃ (2.5" 笔记本硬盘)			
存储温度	-20~70℃				

备注: 具体订货号详情请咨询销售专员


睿智X5000系列 I/O接口图

X5000-D

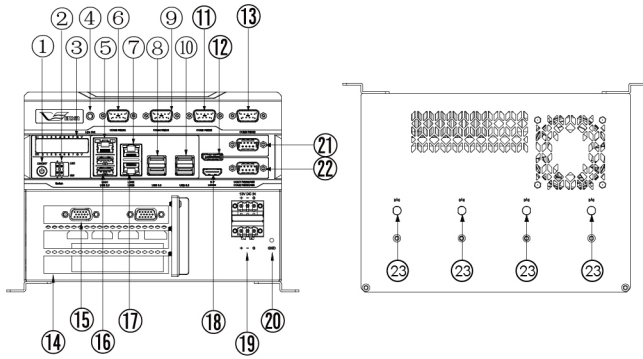


- | | | |
|------------------|--------------|------------------|
| ① ON/OFF | ② Switch | ③ 16路DIO(可选) |
| ④ Line out | ⑤ LAN1 | ⑥ COM3 RS232 |
| ⑦ LAN2 | ⑧ USB3.0*2 | ⑨ COM4 RS232 |
| ⑩ USB3.0*2 | ⑪ COM5 RS232 | ⑫ DP |
| ⑬ COM6 RS232 | ⑭ 扩展槽 | ⑮ 扩展槽PCI |
| ⑯ USB2.0*2 | ⑰ LAN3 | ⑱ HDMI |
| ⑲ 12V DC IN | ⑳ GND | ㉑ COM1 RS232/485 |
| ㉒ COM2 RS232/485 | ㉓ WIFI*4 | |

X5000-F

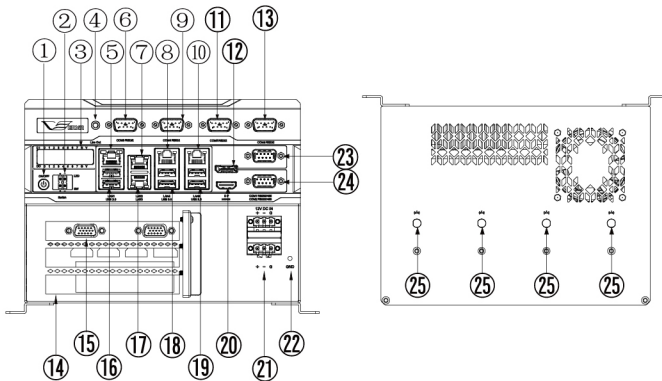

- | | | |
|--------------|------------------|------------------|
| ① ON/OFF | ② Switch | ③ 16路DIO(可选) |
| ④ Line out | ⑤ LAN1 | ⑥ COM3 RS232 |
| ⑦ LAN2 | ⑧ LAN4 | ⑨ COM4 RS232 |
| ⑩ LAN5 | ⑪ COM5 RS232 | ⑫ DP |
| ⑬ COM6 RS232 | ⑭ 扩展槽 | ⑮ 扩展槽PCI |
| ⑯ USB2.0*2 | ⑰ LAN3 | ⑱ USB3.0*2 |
| ⑲ USB3.0*2 | ⑳ HDMI | ㉑ 12V DC IN |
| ㉒ GND | ㉓ COM1 RS232/485 | ㉔ COM2 RS232/485 |
| ㉕ WIFI*4 | | |

X5000-H

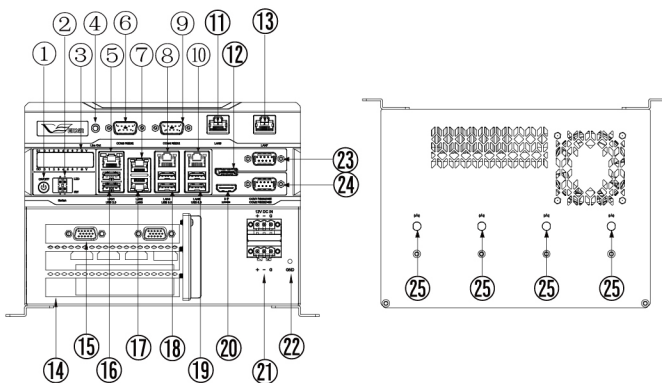

- | | | |
|------------|------------------|------------------|
| ① ON/OFF | ② Switch | ③ 16路DIO(可选) |
| ④ Line out | ⑤ LAN1 | ⑥ COM3 RS232 |
| ⑦ LAN2 | ⑧ LAN4 | ⑨ COM4 RS232 |
| ⑩ LAN5 | ⑪ LAN6 | ⑫ DP |
| ⑬ LAN7 | ⑭ 扩展槽 | ⑮ 扩展槽PCI |
| ⑯ USB2.0*2 | ⑰ LAN3 | ⑱ USB3.0*2 |
| ⑲ USB3.0*2 | ⑳ HDMI | ㉑ 12V DC IN |
| ㉒ GND | ㉓ COM1 RS232/485 | ㉔ COM2 RS232/485 |
| ㉕ WIFI*4 | | |

睿智X5000系列 产品尺寸图

X5000 产品尺寸图

